



UNDERHÅLL MARK



Skötsel av Marksten och Plattor

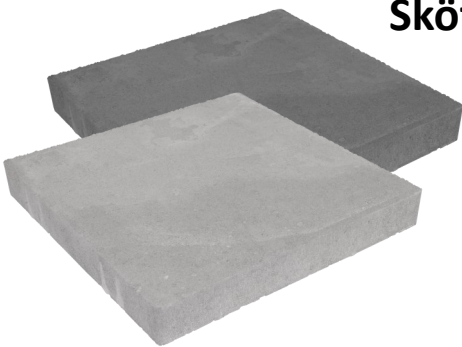

EN NATURPRODUKT

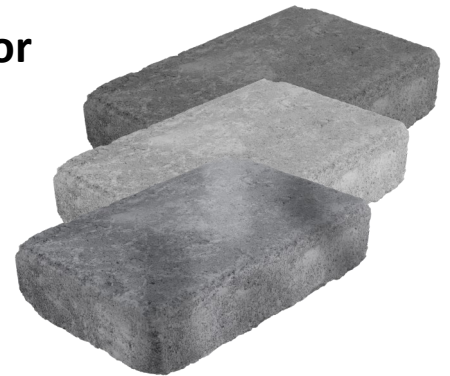

Plattor, marksten och murblock består av sand, grus och cement. I vissa fall används färgpigment för att få specifika färger. Då plattor, marksten och murblock av betong är en naturprodukt, är dess utseende således föränderligt. Sol och regn påverkar dess yta till utseendet samt en gradvis nedsmutsning föroreningar som orsakas från luft och trafik.

För att få ett sådant livfullt och varierat utseende som möjligt bör man tänka på några saker när man lägger plattor och marksten, dels med rätt underlag samt med ett visst underhåll.

Skötsel av Marksten och Plattor

UNDERHÅLL

Fogen mellan Plattorna och Markstenen är en väsentlig del av ytans uppbyggnad för rätt bärighet, det är viktigt att den är fylld under hela brukstiden och skall vid behov kompletteras om en del av fogsanden avlägsnats med exempelvis regn. För bästa resultat kan vi rekommendera att man från början använder vår Flexibla Hårdfog DynaMatrix som även håller borta ogräs och myror från fogen. På vintern är det viktigt att inte använda salt på ytor av Marksten eller Plattor då detta har en negativ effekt på produkterna med frätskador som effekt. Skotta istället ytorna och sanda om bättre fäste behövs vid halt underlag. Vid bekämpning av ogräs genom exempelvis ogräsmedel, bränning eller där man rent fysiskt avlägsnar ogräset så är det viktigt att man sedan ser över fogarna så att det inte saknas fogsand.

RENGÖRNING

Smuts som orsakats av föroreningar från luft och trafik tas enklast bort med vatten och kvast. Vid svårare beläggning tillsätt rengöringsmedel. Vid oljefläckar bör skurmedel och varmt vatten användas. Olika typer av avfettning går också bra. Färska oljefläckar bör om möjligt sugas upp med exempelvis sågspån. Olja skadar ej stenen. För att avlägsna exempelvis mossa kan en 10% ammoniaklösning användas. Färger torkas först upp med en trasa, täck därefter ytan med sågspån i ca 1 dygn om färgen är lösningsbaserad, om färgen är vattenbaserad tvättas istället ytan ren med vatten istället för att täckas med sågspån. Färg som hunnit torka skrubbas bort med skurmedel eller cellulosaörtning. Rostfläckar kan avlägsnas med borsttvätt.

KALKUTFÄLLNING

Kalkutfällning och nyansskillnader i färg kan förekomma på produkten och är ingen orsak till reklamation då detta är en naturlig del av produktens härdningsprocess. Kalkutfällning ger upphov till en vit eller ljusgrå flamma på betongens yta. Normalt sätt så minskar eller försvinner utfällningarna dock efter tidens gång i utomhusmiljö och slitage. Vid mycket kalkutfällning kan man hjälpa till att tvätta ytan med Kalkborttagningsmedel (DynaMatrix Efflorescence Cleaner), var noga att skölja hela ytan efteråt med vatten så att inte någon Kalkborttagningsmedel ligger kvar.